

**NowoCoat Roof Coating -tiilikattopinnoite**  
**NowoProtect Dry -käsittelyaine**  
**NowoClean Mineral Cleaner -puhdistusaine**  
**NowoMetal Roof Top WB -peltikattopinnoite**  
**NowoMetal Roof Top 2K PU Combi SB -peltikattomaali**  
**Kemperol 2K-PUR -vedeneristemassa**  
**Winkler ONE -vedeneristemassa**  
**MDM-harjatiivisteet**  
**RD-Elastometal**

## Coating Source Oy

Coating Source Oy maahantuo ja jälleenmyy laadukkaita kattopinnoitteita, katon vedeneristeitä sekä muita erikoistuotteita ammattikäyttöön. Edustetut merkit ovat alansa johtavia valmistajia ja tunnettuja toimijoita. Tuotteiden menestyksen takana on korkea laatu ja soveltuvuus kaikkein vaativimpiinkin kohteisiin. Coating Source kouluttaa asiakkaat tuotteiden asennukseen ja tarjoaa teknisen tuen vuosikymmenien kokemuksella.

### NowoCoat Roof Coating -tiilikattopinnoite

**NowoCoat Roof Coating** on ammattikäyttöön tarkoitettu uuden sukupolven vesiohenteinen pinnoite betonikattotiilien sekä kuitusementtilevyjen ruisku-maalaukseen. Viimeisimpään pinnoiteteknologiaan ja usean eri sideaineen yhdistelmään perustuva NowoCoat Roof Coating -kattopinnoite muodostaa lujan, UV-kestävän ja elastisen pinnan halutussa värisävyssä. Tuote peittää ja täyttää kuluneetkin kattotiilet ja sen helppokäyttöisyys mahdollistaa tehokkaan urakoinnin. Pinnoituskäsittely uudistaa katemateriaalin visuaalisesti ja teknisesti sekä pidentää katemateriaalin elinkaarta useilla vuosilla.



### NowoProtect Dry -käsittelyaineet

**NowoProtect Dry WB/SB** on mineraalipintojen, kuten betonin, kattotiilien, tiiliseinien ja huokoisten kiviainesten kyllästämiseen tarkoitettu matalaviskoosinen sekä väritön pintakäsittelyaine. Se estää veden ja kosteuden kapillaarisen imeytymisen materiaaliin sekä pitää käsittelyn pinnan kuivana huonontamatta materiaalin hengittävyyttä. NowoProtect Dry soveltuu ensisijaisesti kattotiilien värittömäksi suoja-aineeksi. Käsittely pitää pinnat kuivina hidastaen merkittävästi kasvuston uusiutumista ja pidentäen kattotiilien huoltoväliä. NowoProtect Dry -käsittelyllä voidaan myös tehokkaasti vähentää viistosateesta aiheutuvaa rakenteellista kosteutta tiiliseinissä ja muissa elementtirakenteissa.



### NowoClean Mineral Cleaner -puhdistusaine

**NowoClean Mineral Cleaner** on biohajoava ja tehokas konsentroitunut puhdistusaine ammattikäyttöön. Se puhdistaa tehokkaasti likaa, kasvustoa ja muita epäpuhtauksia erilaisilta mineraali- ja kivipinnoilta. Käyttökohteita ovat esim. betonikattotiilet, julkisivut, pihakiveykset ja betonirakenteet. NowoClean Mineral Cleaner soveltuu erityisesti pinnoitettavien tai huollettavien kattopintojen esikäsittelyyn ja puhdistukseen kasvustosta. Tuotteesta on olemassa myös NowoClean Plus -versio, joka on tarkoitettu erityisen sammaloituneiden pintojen puhdistamiseen.




### Nowo Metal Roof Top WB -peltikattopinnoite

**Nowo Metal Roof Top WB** on ammattikäyttöön tarkoitettu vesiohenteinen, 1-komponenttinen peltikattopinnoite. Tuote perustuu modifioituun akryyli-alkydidipolymeeriin ja se sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä. Nowo Metal Roof Top WB soveltuu pelti- ja teräskattojen, seinäpeltien sekä alumiini- ja sinkkipintojen maalaukseen, jotka vaativat erityistä suojaa korroosiota ja rasitusta vastaan. Tuote on monikäyttöinen ja sillä voidaan suorittaa peltikatteiden huoltomaalauksia, ensimaalauksia tai paksumman maalikalvon omaavia paksukalvopinnoituksia. Tuote on saatavissa tehdassävytteissä RR- ja RAL-värisävyissä. Maalin kiiltoaste on puolihimmeä.



### Nowo Metal Roof Top 2K PU Combi -peltikattomaali

**NowoMetal Roof Top 2K PU Combi** on ammattikäyttöön tarkoitettu liuotinoheinen, 2-komponenttinen ja kertalevitteinen peltikattomaali. Tuote on polyuretaanipohjainen ja se sisältää aktiivisia ruosteensuojapigmenttejä. Tuote soveltuu erityistä korroosiosuojaa ja mekaanista kestävyyttä vaativien pelti- ja teräskattojen, seinäpeltien sekä alumiini- ja sinkkipintojen ensi- tai huoltomaalaukseen. Nowo Metal Roof Top 2K PU Combi -peltikattomaalilla on erinomaiset ruoste- ja kulutuksenkesto ominaisuudet, tartunta eri alustoille ja UV-/värinkesto. Tuote on saatavissa tehassävytteisissä RR- ja RAL-värisävyissä. Maalin kiiltoaste on puolikiiltävä.

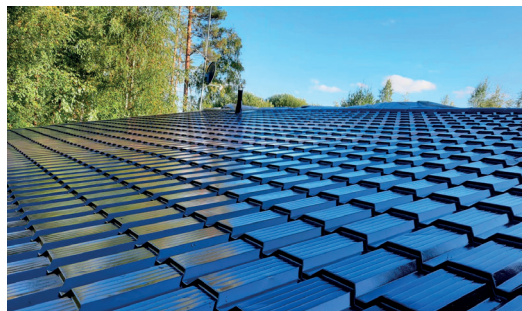

### Kemperol 2K-PUR -vedeneristemassa

**Kemperol 2K-PUR** on hajuton ja liuotinvapaa 2-komponenttinen polyuretaanivedeneriste. Tuote on suunniteltu erityisesti tasakattojen läpivientien, eri katemateriaalien ja teknisesti haastavien kattorakenteiden vedeneristämiseen. Kemperol 2K lujitetaan asennuksen yhteydessä Kemperol fleece -kankaalla. Tuloksena mekaanista rasitusta kestävä saumaton ja elastinen vedeneriste erinomaisella tartunnalla. Tuote on päälle maalattavissa perinteisillä 1K- ja 2K-maaleilla, jolloin se soveltuu mm. peltikattojen vuotokorjauksiin huoltomaalauksen yhteydessä. Kemperol 2K on BROOF(t2) paloluokiteltu, UV-kestävä ja pitkän huoltovälin tarjoava vedeneriste (ETAG 005/w3). Tuote on saatavana tumman harmaana.



### Winkler ONE-vedeneristemassa

**Winkler ONE** on yksikomponenttinen, hajuton ja liuotinvapaa vesieristystuote kiinteistön ulkopinnoille ja eri katemateriaaleille. Winkler ONE:ia voi käyttää laajalla lämpötila- ja kosteusalueella ja asennuksessa käytetään lujittavaa fleece-kangasta. **Winkler ONE Vertical** on perustuotteesta kehitetty erityisesti pystysuoriin sovelluksiin sopiva vedeneristystuote kiinteistön ulkopinnoille (rappaukset, betoni, tiili, metalli ja keraamiset pinnat) sekä läpivientien ja katemateriaalien vedeneristämiseen. Molemmat tuotteet ovat päälle maalattavissa.




### MDM-tiivistystuotteet

**MDM VR -harjatiiviste** on tiili- ja peltikatolle suunniteltu hengittävä, vesihöyryn läpäisevä tiiviste, joka estää roskien, lumen ja veden pääsyn harjatiilen alta alempiin rakenteisiin. Alumiiniprofiilin muoto varmistaa muovautumisen kaikkiin tiilimalleihin ja muihin harjan muotoihin ja leveä butyyli-liimanauha hyvän adheesion kaikkiin katemateriaaleihin. **MDM Eurotec Fortis AL -tiivistyslevy** on erittäin hyvän muovailtavuuden ja tarttuvuuden omaava pintakäsitelty alumiini-tiivistyslevy, jonka alapinnalla on butyyli-liimapinta. Tuote soveltuu piippujen ja muiden taitekohtien tiivistämiseen. **MDM EPDM -tiivistyslevy** on erittäin hyvän kulutuksenkeston ja tarttuvuuden omaava EPDM-pintainen monikerros tiivistyslevy kovalle rasitukselle joutuvien kourujen, piippujen ja muiden muotojen tiivistämiseen.



### RD-Elastometal

**RD-Elastometal** on korkean suorituskyvyn omaava elastinen paksukalvopinnoite, joka yhdistää tehokkaasti ruosteesto ominaisuudet ja vesitiiveyden. Tuotteen ainutlaatuinen elastisuus takaa, että pinnoite säilyy ehjänä alueilla, joilla esiintyy laajoja ja usein toistuvia lämpötilan muutoksia tai muuta rakenteellista rasitusta.

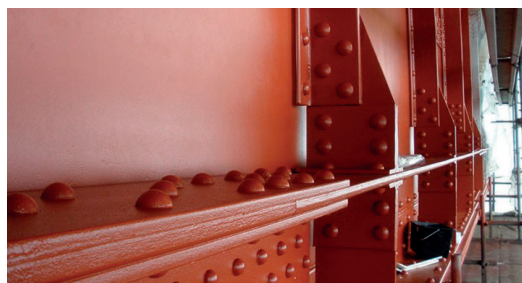

### MAAHANTUONTI, MYYNTI JA KOULUTUS

Coating Source Oy  
 Rasuanrinne 9  
 42300 Jämsänkoski  
 Puhelin 040 6830 340  
 050 9174 408  
 info@coating-source.com  
 www.coating-source.com